


SYSTÉM MĚŘENÍ TEPLoty AGROLOG TMS 200

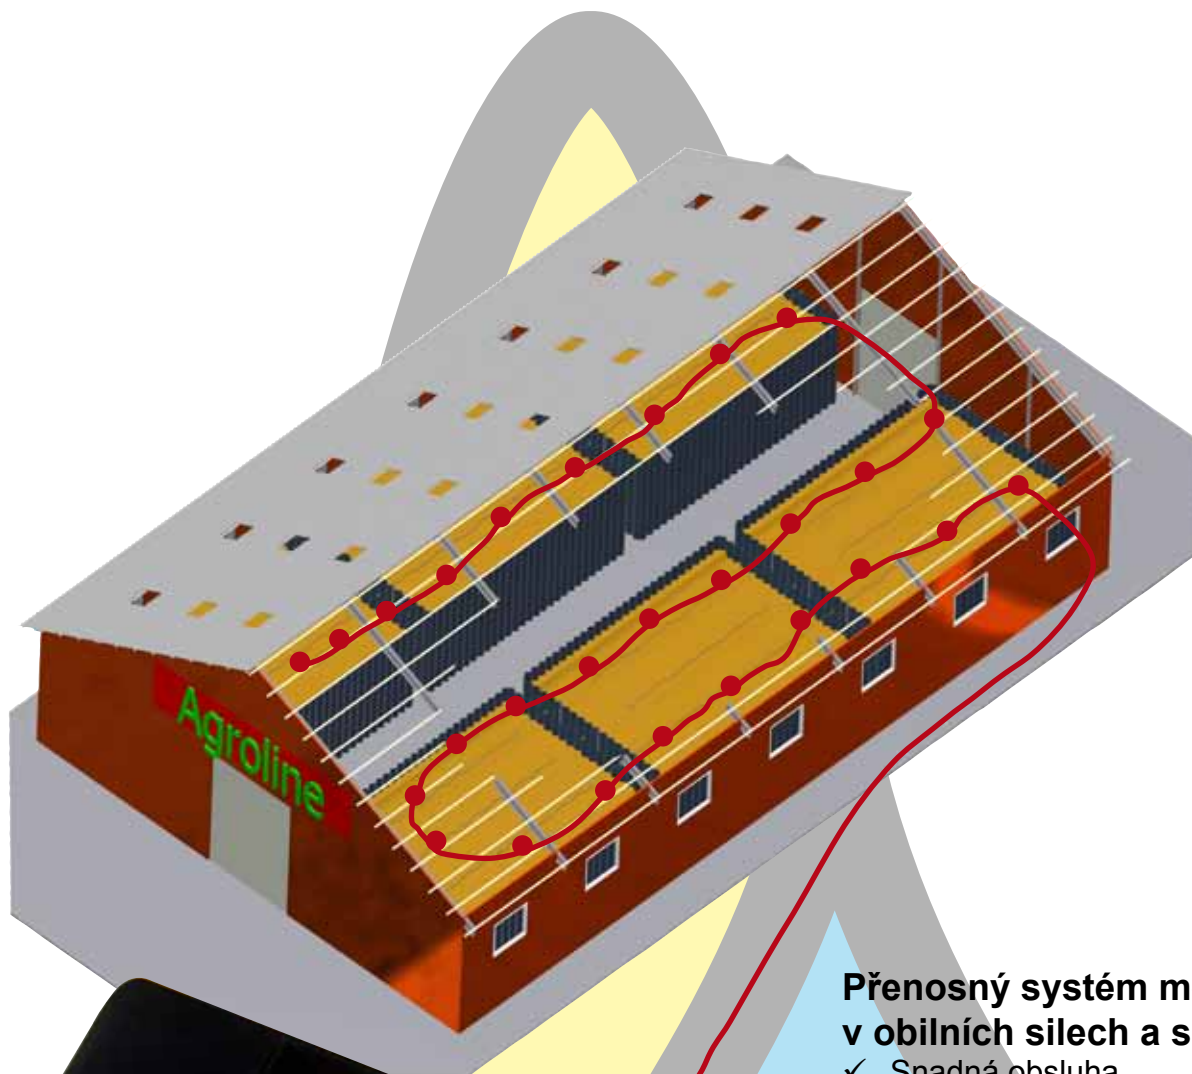

Přenosný systém měření teploty v obilních silech a skladech obilí

- ✓ Snadná obsluha
- ✓ Jednoduchá instalace
- ✓ Přímé propojení se senzory
- ✓ Digitální senzory – nevyžadují kalibraci
- ✓ Senzory do zón ATEX 20/21/22
- ✓ Velmi příznivá cena

SYSTEM MĚŘENÍ TEPLoty AGROLOG TMS 200

Tak snadno se s tímto systémem pracuje:

- ✓ Na zdířku přenosného panelu AGROLOG TMS 200 připojte kabel od měřících sond.
- ✓ Tlačítkem ON/SCAN zapnete panel. Přístroj načte hodnoty ze všech senzorů jednotlivých sond a na displeji zobrazí aktuálně nejvyšší naměřenou teplotu včetně přesné lokalizace, tj. který senzor na které sondě tuto nejvyšší teplotu zjistil.
- ✓ Stisknutím tlačítek se šipkami můžete přepínat mezi jednotlivými senzory a nechat si zobrazit na nich naměřené hodnoty.

Měřící kabely

Vysoce zatížitelné kabely s délkou až 50 m do zón ATEX 20/21/22. Počet měřících bodů podle přání. Standardní rozestup senzorů jsou 3 m.

Měřící sondy

Sklolaminátové sondy s délkou od 2,5 do 5 m.
2,5 m – 2 senzory
4,0 m – 3 senzory
5,5 m – 4 senzory

Závěsy

Různé upevňovací prvky pro montáž jak uvnitř sil, tak mimo ně.

Technické údaje

Měřící rozsah	: -10 °C - +80 °C
Přesnost	: 0,5 °C
Displej	: 2řádkový LCD
Napájení	: alkalická baterie 9 V
Senzory	: 1žilové digitální
Maximální počet senzorů na 1 terminál	: 40
Rozestup senzorů	: 1,5 m nebo 3 m, nebo podle přání
Rozměry přenosného panelu	: 160 × 85 × 34 mm
Hmotnost přenosného panelu	: 0,240 kg

Výrobce:

SuperTech
Agriline

SuperTech Agriline
Agroelectronics
Dánsko
www.supertech.dk

Do ČR dováží:

DANAGRA

DANAGRA s.r.o.
Republikánská 45, 312 00 Plzeň
Tel.: +420 377 451 525
Fax: +420 377 266 022
www.danagra.cz - post@danagra.cz

Prodejce:

